

flux luminos:	2400 lm	1600 lm	800 lm
putere maxima:	27W	22W	11W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
curent la 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
curent maxim:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura de culoare:	4500÷5000K		
fascicul:	fascicul larg		
unghi fascicol:	28° x 28°, 50° x 30°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	V		
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).


Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135


AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

Echivalente Hella:

CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

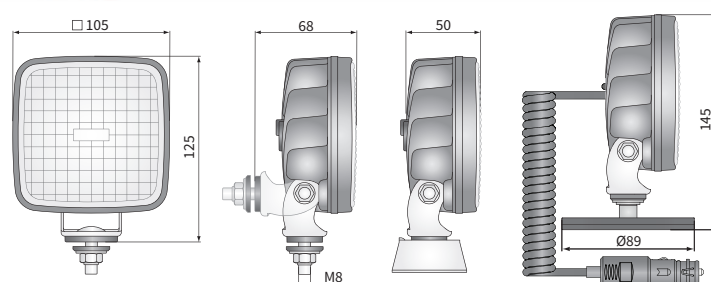

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

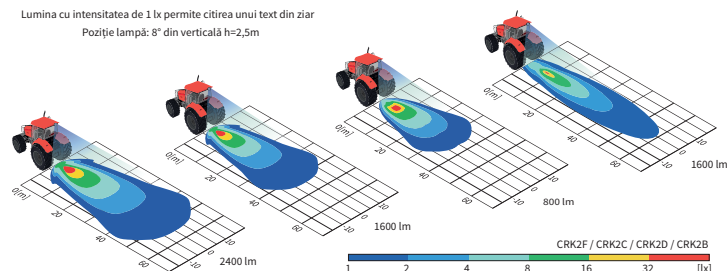

Cod articol	Flux luminos	2400 lm	1600 lm	800 lm	Unghi fascicul	28° x 28°	50° x 30°	carcasă	negru	alb	Accesorii	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher brichetă	Support	M8	omega	magnet de neodim	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
CRK2E.57200	✓				✓				✓			✓					✓					
CRK2E.57240	✓				✓				✓			✓					✓					
CRK2F.57300	✓				✓				✓			✓					✓					
CRK2F.57340	✓				✓				✓			✓					✓					
CRK2F.57350	✓				✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2B.54200		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2B.54230		✓			✓				✓			✓			✓		✓					
CRK2B.54206		✓			✓				✓	✓		✓					✓					
CRK2B.54240		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2B.54250		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2B.54260		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2B.54270		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2B.54280		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2B.54290		✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓					
CRK2C.54900		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2C.54920		✓			✓				✓	✓		✓					✓					
CRK2C.54940		✓			✓				✓			✓					✓					

Cod articol	Flux luminos	2400 lm	1600 lm	800 lm	Unghi fascicul	28° x 28°	50° x 30°	carcasă	negru	alb	Accesorii	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher brichetă	Support	M8	omega	magnet de neodim	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
CRK2C.54930		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2C.54950		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2C.54960		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2C.54970		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2C.54980		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2C.54990		✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓					
CRK2A.54100		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2A.54140		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2A.54130		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2A.54150		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2A.54160		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2A.54170		✓			✓				✓			✓					✓					✓
CRK2A.54180		✓			✓				✓			✓					✓					✓
CRK2A.54190		✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓					✓
CRK2D.55700		✓			✓				✓			✓					✓					
CRK2D.55750		✓			✓				✓			✓					✓				✓	
CRK2D.55770		✓			✓				✓			✓					✓					✓