



## DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: 100x100x76
- flux luminos al modului LED: 3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- flux luminos al lămpii: 2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- putere maxima: 30W, 29W, 25W, 19W
- tensiune nominală: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- sursa de lumina: 6 x LED
- temperatura de culoare: 5000-7000K
- unghi fascicol: 50°
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu/plastic
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: Deutsch DT
- alte: protecție:
  - împotriva supraîncălzirii
  - împotriva polarității inverse
- suport inoxidabil din oțel INOX




## INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electro-magnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea. Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Piese de schimb:

- magnet de neodim  $\phi 89/500N$  (1 buc.) - nr cat. CAR4.51320
- suport - nr cat. CAR1.47300
- suport - nr cat. CAR2.41910
- suport - nr cat. CAR3.50600
- prindere - nr cat. AR.54324

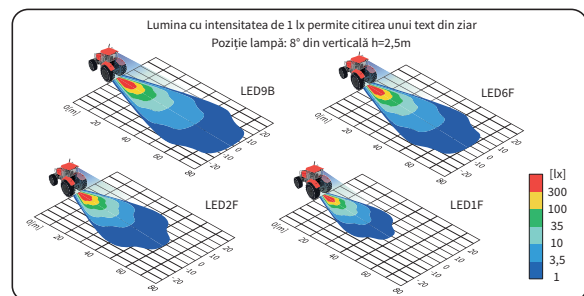

## DIMENSIUNI

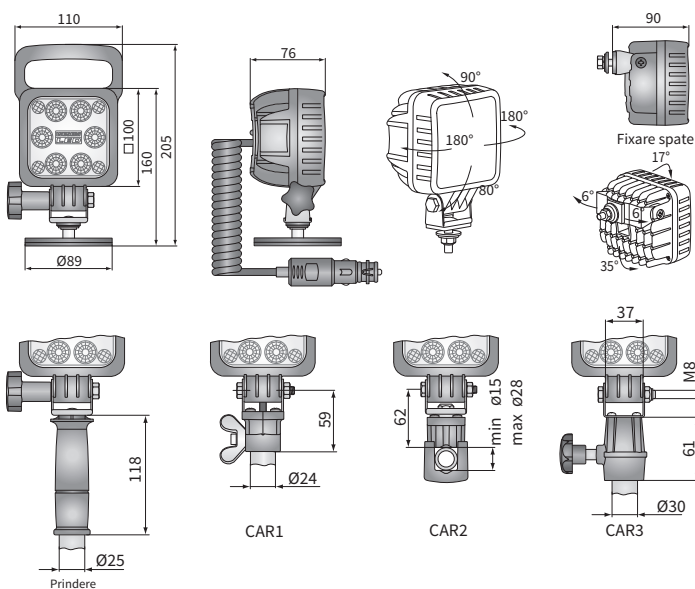

Cod articol	Flux luminos	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Accesorii	modul LED 12V-24V	modul LED 12V-48V	măner	cablu 0,22 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher brichetă	Metoda de montare	orice	în picioare	spate	Support	magnet de neodim	CAR1	CAR2	CAR3	prindere	M8	Conectori	Deutsch DT
LED9B.53897	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED9B.53895</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED9B.53896</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
LED9B.53801	✓					✓									✓					✓						✓	
LED9B.53825	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED6F.49997</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED6F.49995</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED6F.49996</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
LED6F.49950	✓					✓									✓					✓						✓	
LED6F.49951	✓					✓									✓					✓						✓	
LED6F.49925	✓					✓									✓					✓						✓	
LED6F.49986	✓					✓									✓					✓						✓	

Cod articol	Flux luminos	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Accesorii	modul LED 12V-24V	modul LED 12V-48V	măner	cablu 0,22 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher brichetă	Metoda de montare	orice	în picioare	spate	Support	magnet de neodim	CAR1	CAR2	CAR3	prindere	M8	Conectori	Deutsch DT
LED6F.49987	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED2F.47696</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED2F.47697</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
LED2F.47698	✓					✓									✓					✓						✓	
LED2F.47625	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED1F.47431</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
LED1F.47419	✓					✓									✓					✓						✓	
LED1F.47433	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED1F.47432</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED1F.47434</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
<b>LED1F.47435</b>	✓					✓									✓					✓						✓	
LED1F.47498	✓					✓									✓					✓						✓	
LED1F.47425	✓					✓									✓					✓						✓	