



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: 100x100x76
- flux luminos al modului LED: 3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- flux luminos al lămpii: 2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- putere maxima: 30W, 29W, 25W, 19W
- tensiune nominală: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- sursa de lumina: 6 x LED
- temperatura de culoare: 5000-7000K
- unghi fascicol: 66° x 22°
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu/plastic
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: AMP Faston 250
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse
- suport inoxidabil din oțel INOX



INFORMAȚII SUPLIMENTARE



Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electro-magnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Piese de schimb:
magnet de neodim $\phi 89/500N$ (1 buc.) - nr cat. CAR4.51320

DIMENSIUNI

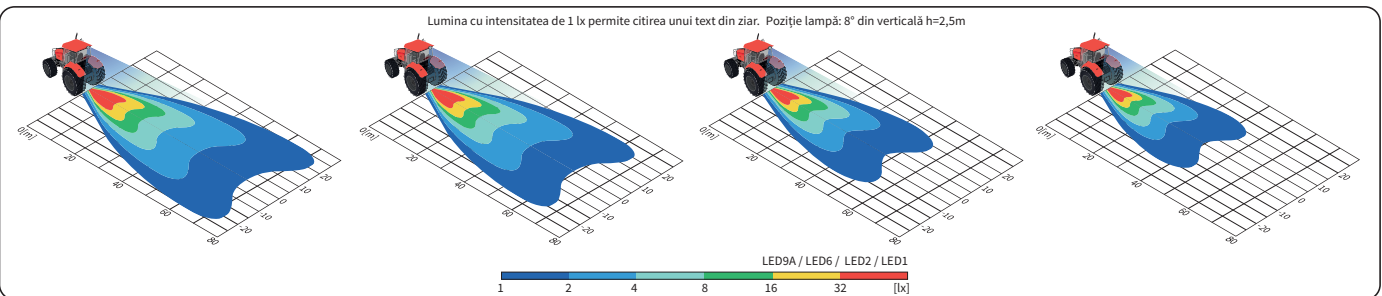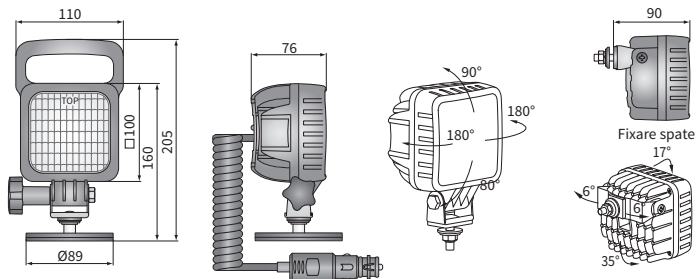

Cod articol	Flux luminos				Evaluare IP		Accesorii	Metoda de montare				Suport		Conectori		Cap / Pin				
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP67	IP69K		modul LED 12V-24V	modul LED 12V-48V	mâner	cablu 0,22 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher brichetă		în picioare	spate	AMP Faston 250	Deutsch DT
LED9A.53795	✓				✓	✓	✓							✓						
LED9A.53796	✓				✓	✓								✓						
LED6.49895		✓			✓	✓	✓							✓						
LED6.49896		✓			✓	✓	✓							✓						
LED6.49897		✓			✓	✓	✓							✓						
LED6.49825		✓			✓	✓	✓			✓				✓						
LED2.47595			✓		✓	✓	✓							✓						
LED2.47596			✓		✓	✓	✓							✓						
LED2.47597			✓		✓	✓	✓							✓						
LED2.47525			✓		✓	✓	✓							✓						
LED1.46831				✓	✓	✓	✓							✓						
LED1.46832				✓	✓	✓	✓							✓						
LED1.46833				✓	✓	✓	✓							✓						
LED1.46818				✓	✓	✓	✓							✓			✓			2
LED1.46825				✓	✓	✓	✓							✓						
LED1.46834				✓	✓	✓	✓							✓						
LED1.46835				✓	✓	✓	✓							✓						