DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

dimensiuni:	100x100x76
flux luminos al modulului LED:	800 lm
flux luminos al lămpii:	500 lm
putere maxima:	11W
tensiune nominală:	12V-24V DC
tensiune de funcţionare admisă:	10.5V-30V DC
sursa de lumina:	3 x LED
temperatura de culoare:	5000-7000K
unghi fascicol:	40° x 22°
evaluare IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru:	-40°C - +80°C
material carcasa:	aluminiu/plastic
material lentilei:	plastic
conectori incorporati:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
altele:	protecţie: • împotriva supraîncălzirii • împotriva polarităţii inverse

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, maşinilor cu mişcare lentă şi a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferenţe electromagnetice şi sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agăţate, lateral).

Lămpile LED3 sunt disponibile cu omologare şi pentru lampă de marşarier AR.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06-2S ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

Piese de schimb:
suport - nr cat. CAR2.41910
magnet de neodim ϕ89/500N (1 buc.) - nr cat. CAR4.51320

DIMENSIUNI

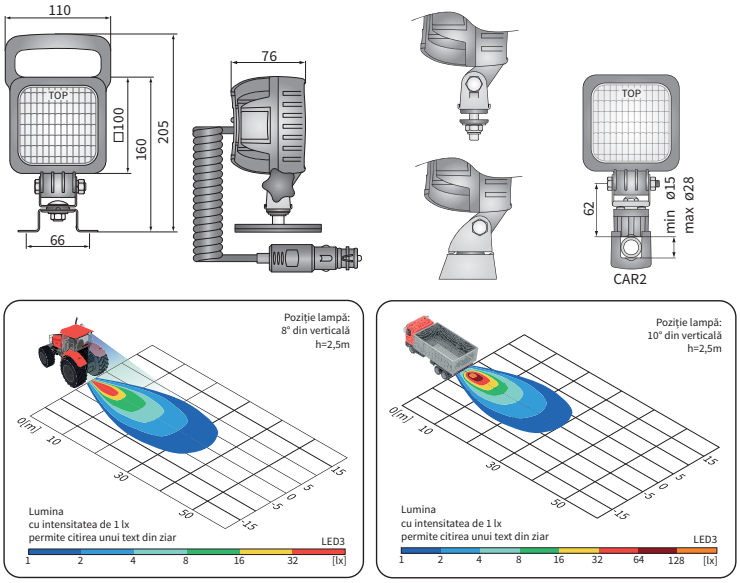

Cod articol	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	mâner	cablu 0,5 m	cablu 1,9 m	cablu 8 m	întrerupător	ştecher brichetă	Metoda de montare	în picioare	suspendată	lateral	orice	spate	Suport	M8	omega	CAR2	magnet de neodim	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47700			✓	✓			✓						✓	✓	✓				✓							
LED3.47780			✓	✓			✓			✓			✓	✓	✓				✓							
LED3.47706		✓		✓									✓	✓	✓				✓					✓		
LED3.47707			✓	✓									✓	✓	✓				✓						✓	
LED3.47711			✓	✓									✓	✓	✓				✓							✓
LED3.47720			✓	✓			✓						✓	✓	✓					✓						
LED3.47782			✓	✓			✓			✓			✓	✓	✓					✓						
LED3.47726		✓		✓									✓	✓	✓					✓				✓		
LED3.47727			✓	✓									✓	✓	✓					✓					✓	
LED3.47728			✓	✓									✓	✓	✓					✓						✓
LED3.47710			✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓				✓							
LED3.47781			✓	✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓				✓							
LED3.47716		✓		✓		✓							✓	✓	✓				✓					✓		

Cod articol	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	mâner	cablu 0,5 m	cablu 1,9 m	cablu 8 m	întrerupător	ştecher brichetă	Metoda de montare	în picioare	suspendată	lateral	orice	spate	Suport	M8	omega	CAR2	magnet de neodim	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47717			✓	✓		✓							✓	✓	✓				✓							
LED3.47718			✓	✓		✓							✓	✓	✓				✓							✓
LED3.47730			✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓					✓						
LED3.47783			✓	✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓					✓						
LED3.47736	✓			✓		✓							✓	✓	✓					✓				✓		
LED3.47737			✓	✓		✓							✓	✓	✓					✓					✓	
LED3.47738			✓	✓		✓							✓	✓	✓					✓						✓
LED3.47795			✓	✓						✓	✓	✓				✓						✓				
LED3.47798			✓	✓		✓				✓		✓				✓						✓				
LED3.47796			✓	✓		✓				✓	✓	✓				✓						✓				
LED3.47739			✓	✓				✓								✓					✓					
LED3.47704			✓	✓			✓										✓		✓							
LED3.47705			✓	✓			✓										✓		✓							✓