


funcții luminoase:	lucru	poziție	lucru
flux luminos:	14000 lm	-	8000 lm
putere maxima:	160W	1,6W	76W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
curent la 28V:	6A	0,06A	2,7A
curent maxim:	13A	0,06A	8A
temperatura de culoare:			
fascicul:	fascicul împrăștiat		
unghi fascicol:	100°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentile:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		

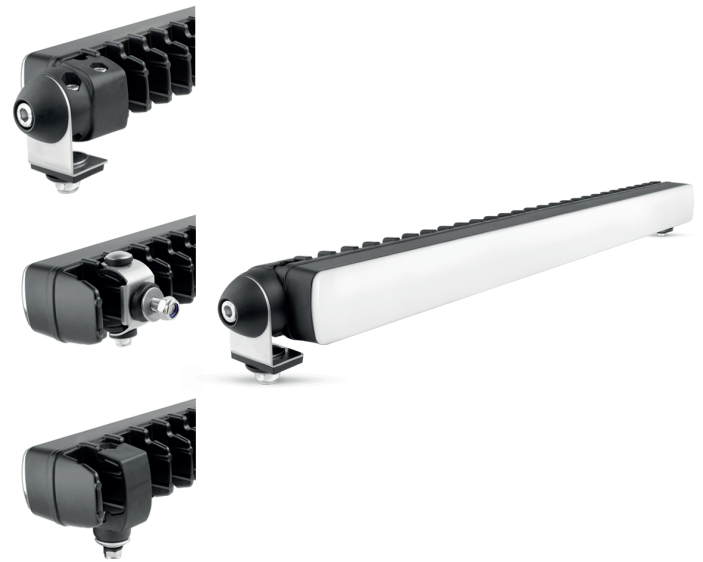

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.


Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetica 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.


Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Datorită puterii semnificative, lampa de lucru CDP1D trebuie să aibă un flux de aer bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

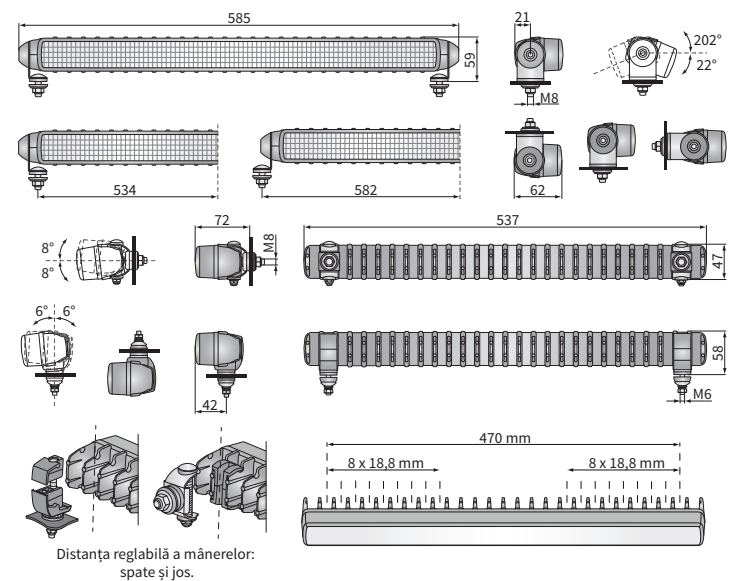

Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

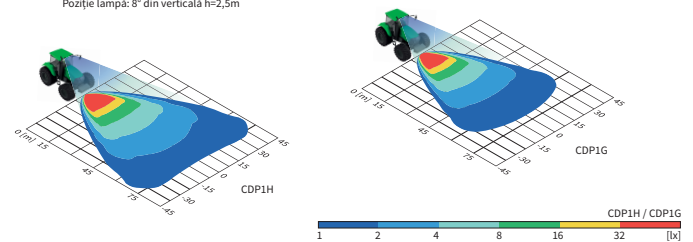

Cod articol	Funcții lumini		Flux luminos		Putere nominală		Evaluare IP		carcasă		Accesorii		Tipul suport		Conectori	
	lucru	poziție	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	negru	alb	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	cablu 8 m	spate	jos	latură
CDP1H.62400	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
CDP1H.62430	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓				
CDP1H.62431	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		
CDP1H.62460	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓				✓
CDP1H.62480	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
CDP1G.62300	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓		
CDP1G.62330	✓	✓		✓		✓		✓			✓	✓				
CDP1G.62331	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		
CDP1G.62360	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓			✓	
CDP1G.62380	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓		