

**DATE TEHNICE/CARACTERISTICI**

- dimensiuni: 271x44x36
- flux luminos al modului LED: 1400 lm
- flux luminos al lămpii: 1100 lm
- putere maxima: 19W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 10 x LED
- temperatura de culoare: 5000-7000K
- unghi fascicol: 30° x 7°
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: -
- alte: protecție:
  - împotriva supraîncălzirii
  - împotriva polarității inverse



**INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Recomandat în special pentru mașini de pompieri, ambulanțe, mașini de poliție, autocaravane, remorci și dulapuri.

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.


Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetă 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.


Pot fi montate orizontal pe orice element plat al corpului.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

**DIMENSIUNI**

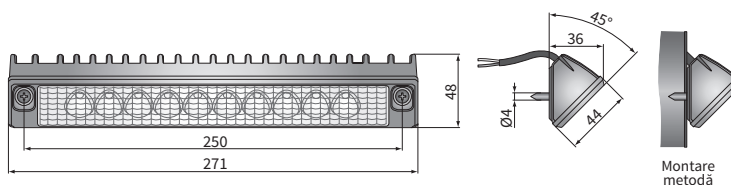

Montare metodă

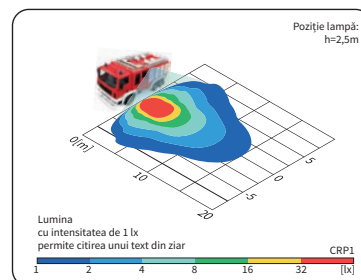

Cod articol	Cod cat. Hella	Flux luminos			Evaluare IP			carcasă	negru	alb	roșu	galben chihlimbar	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	cablu 8 m	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
		1400 lm	800 lm		IP66	IP67	IP69K														
CRP1.54600	1GD 996 098-001	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓						
CRP1.54601		✓				✓	✓	✓		✓				✓	✓						
CRP1.54602		✓				✓	✓	✓			✓			✓	✓						
CRP1.54603		✓				✓	✓	✓				✓		✓	✓						