

funcții luminoase:	lucru	poziție	lucru
flux luminos:	14000 lm	-	8000 lm
putere maximă:	160W	1,6W	76W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
curent la 28V:	6A	0,06A	2,7A
curent maxim:	13A	0,06A	8A
temperatură de culoare:	5500÷6000K		
fascicul:	fascicul focalizat		
unghi fascicul:	5°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatură de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistență la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistență la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		



Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Datorită puterii semnificative, lampa de lucru CDP1F trebuie să aibă un flux de aer bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

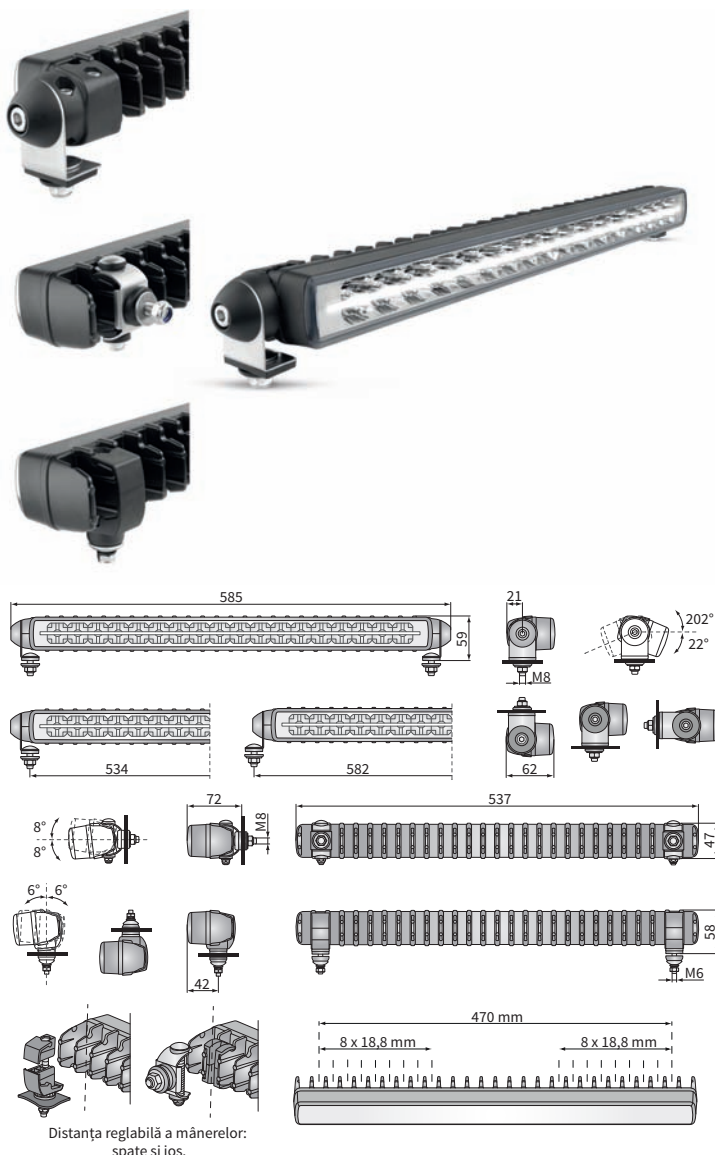

Cod articol	Funcții lumini		Poziție culoare deschisă	Flux luminos	Putere nominală	Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	cablu 8 m	Tipul suport	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	lucru	poziție												
CDP1F.60600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1F.60630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1F.60660	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1F.60680	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1F.60681	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1E.60500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1E.60530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1E.60560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1E.60580	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDP1E.60581	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓