

flux luminos:	3000 lm
putere maxima:	40W
tensiune nominală:	12÷24V DC
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC
curent la 13,2V:	2,9A
curent la 28V:	1,4A
curent maxim:	2,9A
temperatura de culoare:	5000÷5500K
fascicul:	fascicul larg
unghi fascicol:	40° x 25°
evaluare IP:	IP67, IP69K
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C
material carcasa:	aluminiu
material lentilei:	plastic
rezistenta l'coroziune:	ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25:	V
conectori incorporati:	-
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse



Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetica 2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.

Au un sistem optic Combo care combină un fascicul de lumină larg și concentrat.

Produsele CRP2A sunt echivalente LED ale lămpilor cu halogen LPR8.




Aplicație dedicată:

A - tractoare:

- Case IH serie CS
- Deutz serie Agrostar
- Fendt serie: Farmer, Favorit, GT, Vario, Xylon
- Massey Ferguson serie: 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200
- Steyr serie: 900, 8000, 9000

- recoltatoare agricole:

- Case IH serie CF
- Claas serie: Lexion, Medion
- Sampo serie SR

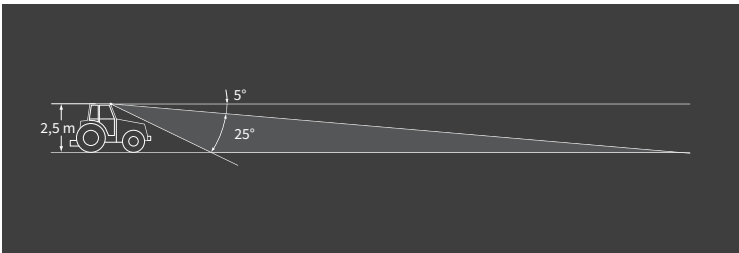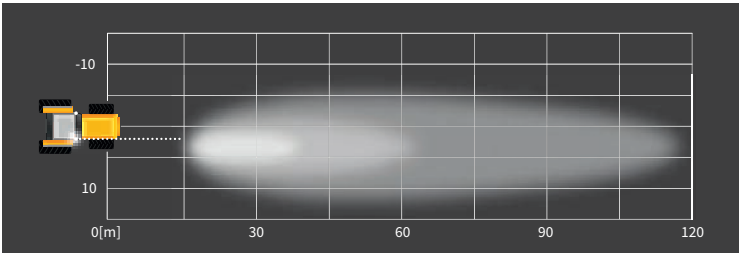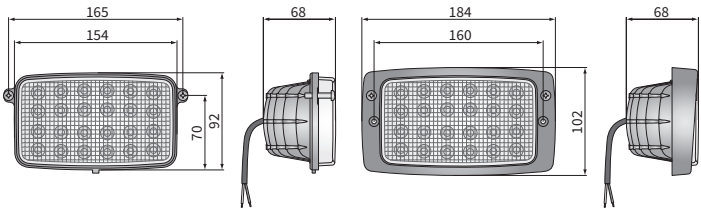

Cod articol	Flux luminos 3000 lm	Putere nominală 40W	Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,25 m	cablu 0,5 m	ramă	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Aplica dedicată
CRP2A.55350	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRP2A.55351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A