

flux luminos:	10000 lm	7000 lm
putere maxima:	100W	60W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	8A	4,5A
curent la 28V:	3,5A	2,1A
curent maxim:	10A	5,5A
temperatura de culoare:	5500±6000K	
fascicul:	fascicul larg, fascicul împrăștiat	
unghi fascicol:	60°, 100°	
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminiu	
material lentilei:	plastic	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	III	
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	



Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.


Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

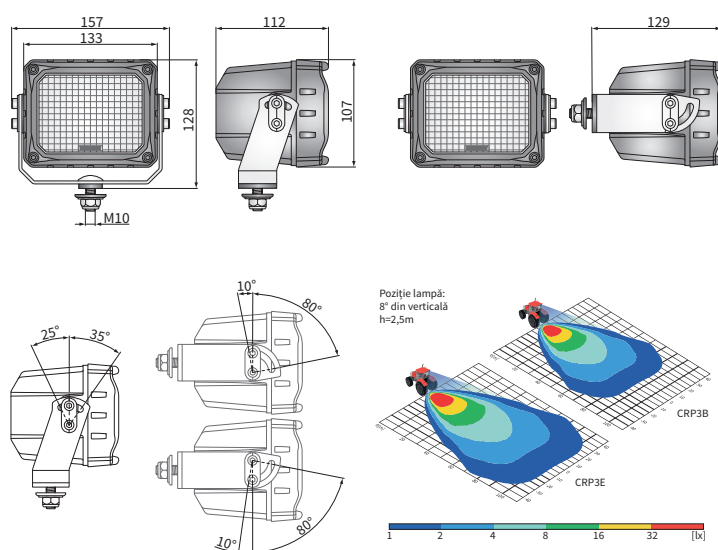

Cod articol	Flux luminos	10000 lm	7000 lm	Unghi fascicol	60°	100°	Evaluate IP	IP67	IP69K	Tipul suport	Jos	spate	Material dispensor	plastic	sticlă	Opțiuni suplimentare	sticla incalzita	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRP3E.60900	✓			✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3H.61600	✓					✓		✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3E.60925	✓			✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓		2
CRP3E.60920	✓			✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓		2
CRP3E.60950	✓			✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3H.61650	✓			✓		✓		✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3E.60975	✓			✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓			✓		2
CRP3E.60970	✓			✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓			✓		2
CRP3B.57500		✓		✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3G.61500		✓		✓		✓		✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3B.57525		✓		✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓		2
CRP3B.57520		✓		✓	✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓		2
CRP3B.57550		✓		✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3G.61550		✓		✓		✓		✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3B.57575		✓		✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓			✓		2
CRP3B.57570	✓			✓	✓			✓	✓			✓		✓					✓			✓		2