

DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: $\phi 66 \times 49, \phi 66 \times 69$
- flux luminos al modului LED: 800 lm
- flux luminos al lămpii: 600 lm
- putere maxima: 12W
- tensiune nominală: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- sursa de lumina: 2 x LED
- temperatura de culoare: 4700-5700K
- unghi fascicol: $43^\circ \times 34^\circ$
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: $-40^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$
- material carcasa: aluminiu
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse
- suport inoxidabil din oțel INOX



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.




Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

- Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
- AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

DIMENSIUNI

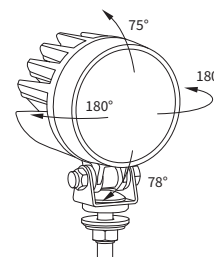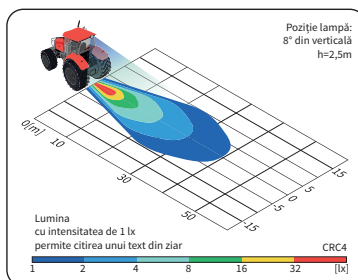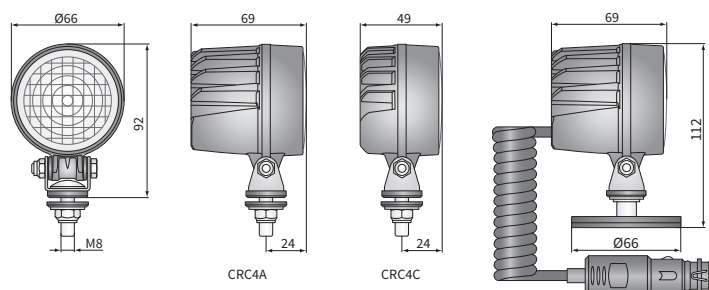

Cod articol	Cod cat: Hella	Flux luminos	800 lm	Putere nominală	12W	Evaluare IP	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V	modul LED 12V-48V	cablu 0,5 m	cablu 8 m	carcasă scurtă	Suport	M8	magnet de neodim	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Cap / Pin
CRC4C.57900		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓						
CRC4A.51100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓						
CRC4A.51150	1G0 995 050-001,011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓			✓			2
CRC4A.51160		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓				✓		2
CRC4A.51180		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓						
CRC4B.55000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓						
CRC4B.55050		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓			2
CRC4B.55060		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓				✓		2
CRC4B.55080		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓						