

flux luminos:	10000 lm	7000 lm
putere maxima:	100W	60W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	8A	4,5A
curent la 28V:	3,5A	2,1A
curent maxim:	10A	5,5A
temperatura de culoare:	5500÷6000K	
fascicul:	fascicul focalizat	
unghi fascicul:	4°	
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminiu	
material lentilei:	plastic, sticlă	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	III	
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	



Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.




Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

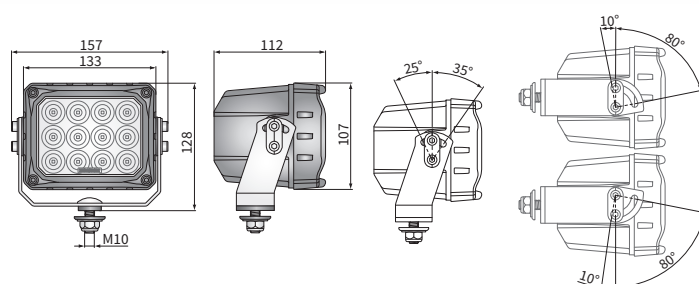

Cod articol	Flux luminos 10000 lm 7000 lm	Evaluare IP IP67 IP69K	Tipul suport jos spate	Material dispensor plastic sticlă	Opțiuni suplimentare sticla incalzita culoarea grilei metalica negru	Accesorii modul LED 12V-24V cablu 0,5 m	Conectori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3F.61000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61080	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61081	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cod articol	Flux luminos 10000 lm 7000 lm	Evaluare IP IP67 IP69K	Tipul suport jos spate	Material dispensor plastic sticlă	Opțiuni suplimentare sticla incalzita culoarea grilei metalica negru	Accesorii modul LED 12V-24V cablu 0,5 m	Conectori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3C.57600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57631	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57621	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57650	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57651	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57680	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57681	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57675	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57676	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57670	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57671	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓