



**DATE TEHNICE/CARACTERISTICI**

- dimensiuni:  $\phi 87 \times 72$
- flux luminos al modului LED: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- flux luminos al lămpii: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- putere maxima: 21W, 18W, 14.5W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 4 x LED
- temperatura de culoare: 5700-7000K
- unghi fascicol: 35°, 58°
- evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
  - împotriva supraîncălzirii
  - împotriva polarității inverse



**INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electro-magnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

Piese utile pentru asamblare:


- Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
- AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
- AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

Aplicație dedicată:


A - tractoare Valtra serie:

- A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134,
- G5: G105, G115, G125, G135,
- N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174,
- N5: N135, N155E, N175,
- T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234,
- T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255

**DIMENSIUNI**

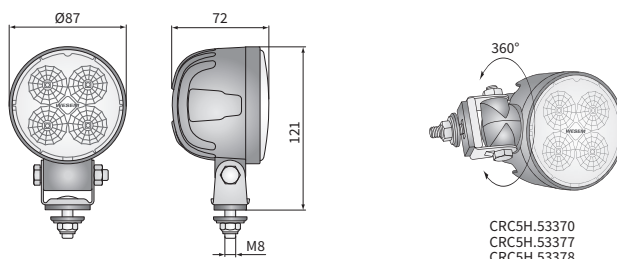

CRC5H.53370  
CRC5H.53377  
CRC5H.53378

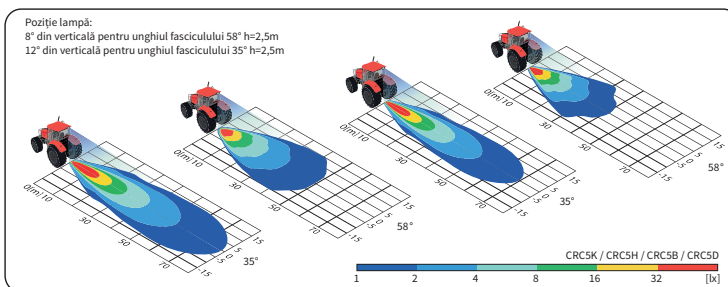

| Cod articol        | Flux luminos |         |         | Unghi fascicol | Evaluare IP | Accesorii | Conectori | Aplica | dedicată |
|--------------------|--------------|---------|---------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
|                    | 2000 lm      | 1500 lm | 1000 lm |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5K.54801</b> | ✓            | ✓       | ✓       | 35°            | IP66        |           |           |        |          |
| <b>CRC5K.54806</b> | ✓            | ✓       | ✓       | 58°            | IP67        |           |           |        |          |
| <b>CRC5K.54814</b> | ✓            | ✓       | ✓       | 35°            | IP69K       |           |           |        |          |
| CRC5K.54815        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5K.54803        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5H.53301</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53370        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53306        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5H.53314</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53377        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53378        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53315        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5H.53303        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5B.50001</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5B.50006</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5B.50014</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5B.50002        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5B.50015        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |

| Cod articol        | Flux luminos |         |         | Unghi fascicol | Evaluare IP | Accesorii | Conectori | Aplica | dedicată |
|--------------------|--------------|---------|---------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
|                    | 2000 lm      | 1500 lm | 1000 lm |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5D.51601</b> | ✓            | ✓       | ✓       | 35°            | IP66        |           |           |        |          |
| CRC5D.51609        | ✓            | ✓       | ✓       | 58°            | IP67        |           |           |        |          |
| CRC5D.51606        | ✓            | ✓       | ✓       |                | IP69K       |           |           |        |          |
| <b>CRC5D.51614</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5D.51602        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5D.51615        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5A.49401</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5A.49406</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5A.49414</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5A.49402        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5A.49415        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5C.51501</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5C.51504        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5C.51506        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| <b>CRC5C.51514</b> | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5C.51502        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |
| CRC5C.51515        | ✓            | ✓       | ✓       |                |             |           |           |        |          |