

flux luminos:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
putere maxima:	21W	18W	14,5W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
curent la 28V:	0,6A		0,5A
curent maxim:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura de culoare:	6000÷6500K	5000÷5500K	
fascicul:	fascicul larg		
unghi fascicol:	35°, 58°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminu		
material lentilei:	plastic		
rezistenta l'coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III	V	
conectori incorporati:	-		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		



Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138


Piese de schimb:

magnet de neodim $\phi 66/230N$ (1 buc.) - nr cat. CAR4.51315

suport - nr cat. CAR2.41910

prindere - nr cat. AR.54324

ventuză $\phi 87$ - nr cat. CAR5.55600

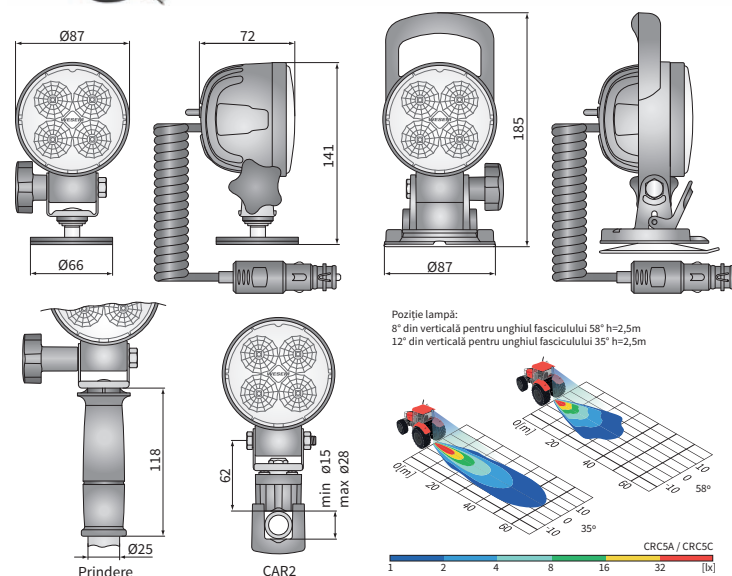

Cod articol	Flux luminos 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Unghi fascicol 35° 58°	Accesorii măner cablu 0,5 m cablu 8 m întrerupător ștecher brichetă cutie	Support omega magnet de neodim CAR2 prindere ventuză	Conectori Deutsch DT AMP SuperSeal 1.5
CRC5K.54853	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54854	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54856	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54859	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5K.54857	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5K.54858	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5H.53352	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53353	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53356	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53359	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5B.50021	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50053	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50054	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50056	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50059	✓	✓	✓	✓	✓

Cod articol	Flux luminos 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Unghi fascicol 35° 58°	Accesorii măner cablu 0,5 m cablu 8 m întrerupător ștecher brichetă cutie	Support omega magnet de neodim CAR2 prindere ventuză	Conectori Deutsch DT AMP SuperSeal 1.5
CRC5D.51610	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51652	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51653	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51656	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51659	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49454	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5A.49453	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49455	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49456	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49459	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5C.51530	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51552	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51553	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51556	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51559	✓	✓	✓	✓	✓