

DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: $\phi 87 \times 72$
- flux luminos al modului LED: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- flux luminos al lămpii: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- putere maxima: 21W, 18W, 14.5W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 4 x LED
- temperatura de culoare: 5700-7000K
- unghi fascicol: 58°
- evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electro-magnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

- Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
- AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
- AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138



Piese de schimb:

- magnet de neodim $\phi 66/230N$ (1 buc.) - nr cat. CAR4.51315

Echivalente Hella:

- CRC5F.52001 - IGO 996 476-001
- CRC5E.51901 - IGO 996 276-451
- CRC5E.51906 - IGO 996 276-481

DIMENSIUNI

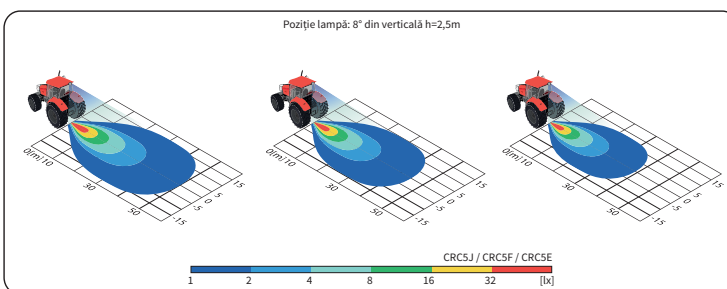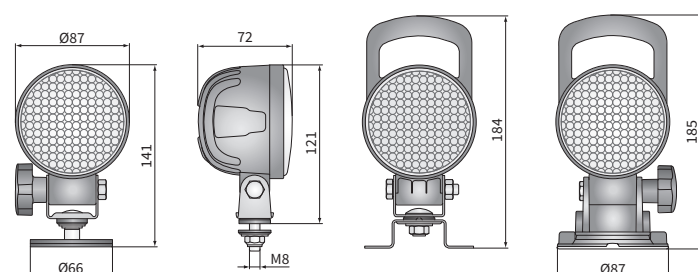

Cod articol	Flux luminos			Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	măner	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher-brichetă	suport cu magnet de neodim	suport pentru ventuză	cutie	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																
CRC5J.53401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53414	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53453	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53456	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5J.53459	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cod articol	Flux luminos			Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	măner	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	ștecher-brichetă	suport cu magnet de neodim	suport pentru ventuză	cutie	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																
CRC5F.52015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52053	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52055	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52056	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52059	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51914	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51913	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51952	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51953	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51956	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5E.51959	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓