

flux luminos:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
putere maxima:	21W	18W	14,5W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
curent la 28V:	0,6A		0,5A
curent maxim:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura de culoare:	6000÷6500K	5000÷5500K	
fascicul:	fascicul larg		
unghi fascicol:	58°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistenta l'coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III	V	
conectori incorporati:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.


Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).


Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

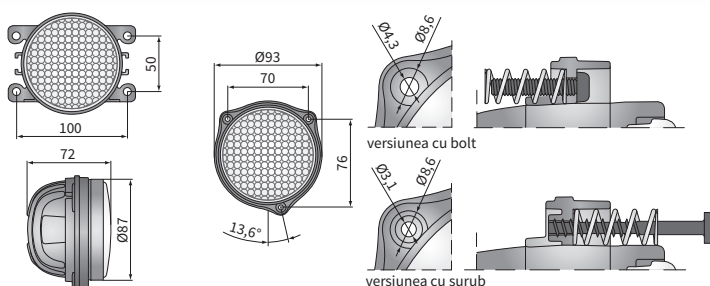

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

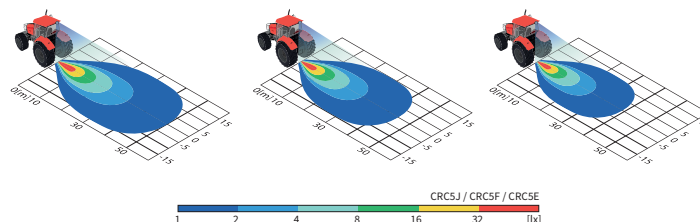

Cod articol	Flux luminos	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Unghi fascicul	35°	58°	Evaluare IP	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V24V	cablu 0,5 m	cablu 0,15 m	Support	3 buloane	3 șur.	4 șur.	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5J.53421	✓						✓		✓	✓		✓									
CRC5J.53424	✓						✓		✓	✓		✓								✓	
CRC5J.53428	✓						✓		✓	✓		✓									✓
CRC5F.52020		✓					✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5F.52022		✓					✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5F.52021		✓					✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5F.52023		✓					✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5F.52024		✓					✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5F.52025		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52026		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52027		✓					✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5F.52028		✓					✓		✓	✓		✓					✓				✓
CRC5E.51920			✓				✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5E.51922			✓				✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5E.51921			✓				✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5E.51923			✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51924			✓				✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5E.51925			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5E.51926			✓				✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5E.51927			✓				✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5E.51928			✓				✓		✓	✓		✓					✓				✓