

flux luminos:	2000 lm	1500 lm
putere maxima:	21W	18W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	1,5A	1A
curent la 28V:	0,8A	0,5A
curent maxim:	1,5A	1A
temperatura de culoare:	5000÷5500K	
fascicul:	fascicul larg	
unghi fascicul:	58°	
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminiu / plastic	
material lentilei:	plastic	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	V	
conectori încorporați:	-	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetă 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Aplicație dedicată:

A - tractoare Fendt:

serie: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
pulverizator: Rogator 900
tractoare Challenger serie: 1000, MT700, MT800.

B - tractoare Avant:


serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C - tractoare New Holland:

serie: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
încărcătoare serie 200.


D - tractoare John Deere:

serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.




încorporat prin clipsare

FF
CRC6H.58401
CRC6D.58201
clasic
CRC6J.58501
CRC6F.58301




tip șurub

FF
CRC6H.58422
CRC6D.58222
clasic
CRC6J.58522
CRC6F.58322



tip șurub cu garnitură


FF
CRC6H.58423
CRC6D.58223



tip șurub cu garnitură

FF
CRC6H.58423
CRC6D.58223

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

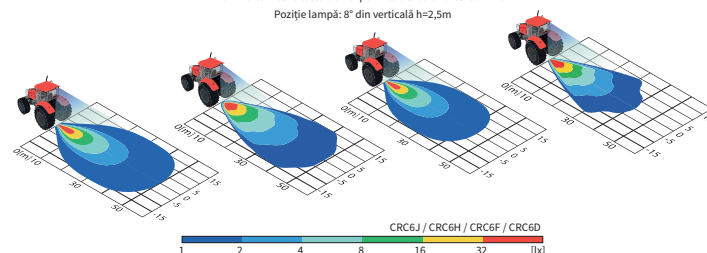

Cod articol	Cod cat. Fendt	Cod cat. New Holland	Cod cat. John Deere	Cod cat. Avant	Flux luminos	Optica	Accesorii	Suport	Conectori	Aplica	dedicată
CRC6H.58401	G842900020070				2000 lm	FF	modul LED 12V-24V	2 clemă de fixare	Deutsch DT	A	
CRC6H.58402				64785, 66266	1500 lm	clasică	cablu 0,05 m	3 buloane	AMP SuperSeal 1.5	B	
CRC6J.58501							cablu 0,2 m		H9-H11		
CRC6D.58201	G842900020070						cablu 0,5 m		Delphi 12059450	A	
CRC6D.58202				64785, 66266					HB3	B	
CRC6F.58301											
CRC6H.58422		82035642								C	
CRC6J.58522											
CRC6D.58222		82035642								C	
CRC6F.58322											
CRC6H.58423			AL209455							D	
CRC6D.58223			AL209455							D	