



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: $\phi 117 \times 74$
- flux luminos al modului LED: 3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- flux luminos al lămpii: 2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- putere maxima: 30W, 29W, 25W, 24W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 6 x LED
- temperatura de culoare: 5000-7000K
- unghi fascicol: 4°
- evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu/plastic
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).



Sunt echipate cu o grilă de protecție detașabilă. Elementele de prindere sunt realizate din oțel inoxidabil.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

- Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
- AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
- AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

DIMENSIUNI

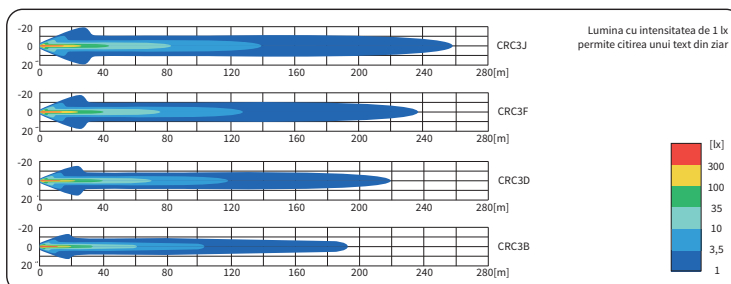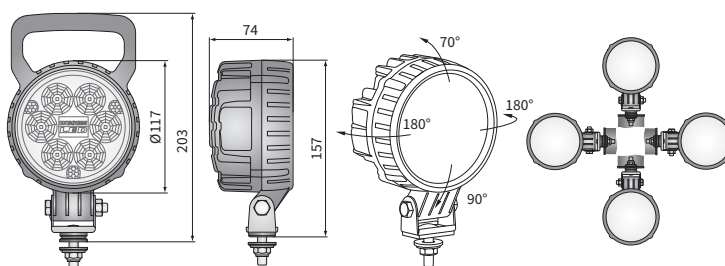

Cod articol	Flux luminos				Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	mâner	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11	Cod articol	Flux luminos				Evaluare IP	Accesorii	modul LED 12V-24V	mâner	cablu 0,5 m	cablu 8 m	întrerupător	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm															3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm													
CRC3J.57000	✓						✓											CRC3D.50207					✓												
CRC3J.57007	✓						✓							✓				CRC3D.50208					✓												
CRC3F.50400		✓					✓											CRC3D.50210					✓												
CRC3F.50480		✓					✓											CRC3D.50281					✓												
CRC3F.50406		✓					✓											CRC3D.50216					✓												
CRC3F.50407		✓					✓											CRC3D.50217					✓												
CRC3F.50408		✓					✓											CRC3D.50218					✓												
CRC3F.50410		✓					✓											CRC3B.49200					✓												
CRC3F.50481		✓					✓											CRC3B.49280					✓												
CRC3F.50494		✓					✓											CRC3B.49206					✓												
CRC3F.50416		✓					✓						✓					CRC3B.49207					✓												
CRC3F.50417		✓					✓							✓				CRC3B.49208					✓												
CRC3F.50418		✓					✓											CRC3B.49210					✓												
CRC3D.50200			✓				✓											CRC3B.49281					✓												
CRC3D.50280			✓				✓											CRC3B.49216					✓												
CRC3D.50206			✓				✓						✓					CRC3B.49217					✓												
							✓											CRC3B.49218					✓												