DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

dimensiuni:	ϕ117x74
flux luminos al modulului LED:	2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
flux luminos al lămpii:	2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
putere maxima:	29W, 25W, 24W
tensiune nominală:	12V-24V DC
tensiune de funcţionare admisă:	10.5V-30V DC
sursa de lumina:	6 x LED
temperatura de culoare:	5000-7000K
unghi fascicol:	4°
evaluare IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru:	-40°C - +80°C
material carcasa:	aluminiu/plastic
material lentilei:	plastic
conectori incorporati:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
altele:	protecţie: • împotriva supraîncălzirii • împotriva polarităţii inverse

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, maşinilor cu mişcare lentă şi a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferenţe electromagnetice şi sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agăţate, lateral).

Sunt echipate cu o grilă de protecţie detaşabilă.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06-2S ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ştecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

DIMENSIUNI

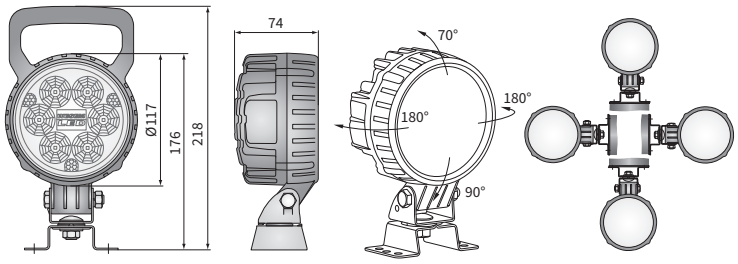

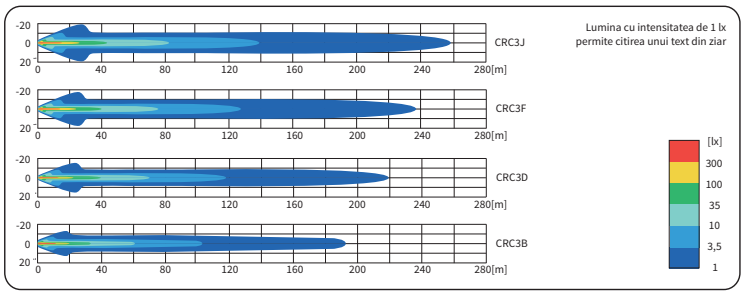

Cod articol	Flux luminos	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V	suport omega	mâner	cablu 0,5 m	întrerupător	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3F.50420		✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3F.50482		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3F.50426		✓				✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3F.50427		✓					✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3F.50428		✓					✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3F.50430		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3F.50483		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50436		✓				✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3F.50437		✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3F.50438		✓					✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3D.50220			✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3D.50282			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3D.50226			✓			✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3D.50227			✓				✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3D.50228			✓				✓	✓		✓	✓							✓	2

Cod articol	Flux luminos	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	modul LED 12V-24V	suport omega	mâner	cablu 0,5 m	întrerupător	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3D.50230			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3D.50283			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3D.50236			✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3D.50237			✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3D.50238			✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3B.49220				✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3B.49282				✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3B.49226				✓		✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3B.49227				✓			✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3B.49228				✓			✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3B.49230				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3B.49283				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49236				✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3B.49237				✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3B.49235				✓			✓	✓		✓	✓	✓						✓	2