

flux luminos:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
putere maxima:	70W	40W	35W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	4,5A	2,4A	1,9A
curent la 28V:	2A	1,1A	0,9A
curent maxim:	4,5A	3,5A	2,5A
temperatura de culoare:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
fascicul:	fascicul larg		
unghi fascicol:	60°		
evaluare IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.

Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138


Piese de schimb:

suport - nr cat. CAR1.47300


Echivalente Hella:

CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001

CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

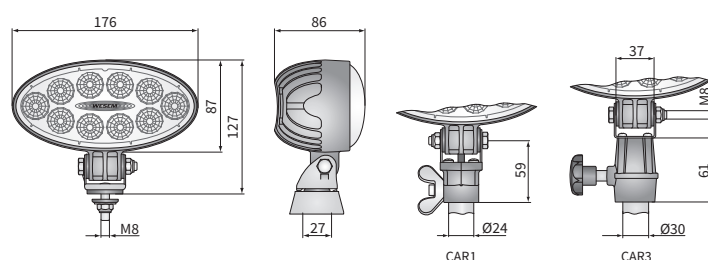

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

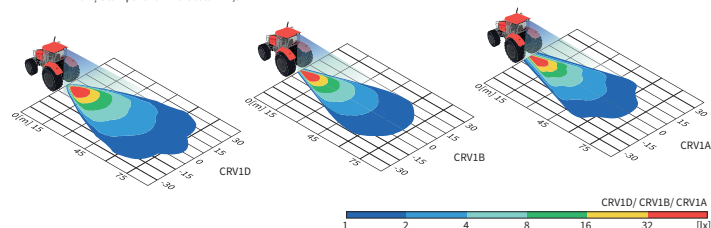

Cod articol	Flux luminos	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	Înterupător	Support	M8	omega	CAR1	CAR3	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1D.55901	✓					✓	✓	✓		✓					✓									
CRV1D.55914	✓					✓	✓	✓							✓						✓			
CRV1D.55902	✓					✓	✓	✓	✓						✓									
CRV1D.55903	✓					✓	✓	✓		✓					✓								✓	
CRV1D.55921	✓					✓	✓	✓		✓					✓									
CRV1D.55934	✓					✓	✓	✓							✓					✓				
CRV1B.52301		✓					✓	✓		✓					✓									
CRV1B.52306		✓				✓		✓							✓					✓				
CRV1B.52304		✓					✓	✓							✓					✓				
CRV1B.52302		✓					✓	✓	✓	✓					✓					✓				
CRV1B.52303		✓					✓	✓							✓						✓			
CRV1B.52313		✓					✓	✓		✓					✓								✓	
CRV1B.52312		✓					✓	✓		✓					✓									✓
CRV1B.52340		✓					✓	✓			✓	✓						✓						

Cod articol	Flux luminos	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Evaluare IP	IP66	IP67	IP69K	Accesorii	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	Înterupător	Support	M8	omega	CAR1	CAR3	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1A.49501				✓		✓	✓	✓		✓					✓									
CRV1A.49541				✓		✓	✓	✓		✓		✓			✓									
CRV1A.49506				✓		✓	✓	✓							✓					✓				
CRV1A.49514				✓		✓	✓	✓							✓						✓			
CRV1A.49502				✓		✓	✓	✓		✓					✓						✓			
CRV1A.49513				✓		✓	✓	✓							✓							✓		
CRV1A.49521				✓		✓	✓	✓		✓					✓									
CRV1A.49526				✓		✓	✓	✓							✓					✓				
CRV1A.49522				✓		✓	✓	✓		✓					✓						✓			
CRV1A.49534				✓		✓	✓	✓							✓						✓			
CRV1A.49533				✓		✓	✓	✓							✓							✓		
CRV1A.49542				✓		✓	✓	✓		✓							✓				✓			
CRV1A.49540				✓		✓	✓	✓			✓	✓					✓							