



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: 176x87x86
- flux luminos al modului LED: 5500 lm, 4000 lm, 3000 lm, 2200 lm
- flux luminos al lămpii: 4400 lm, 3200 lm, 2400 lm, 1800 lm
- putere maxima: 70W, 40W, 35W, 28W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 10 x LED
- temperatura de culoare: 5700-7000K
- unghi fascicol: 60° x 25°
- evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.

Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).



Piese utile pentru asamblare:

- Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135
- AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137
- AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138

Echivalente Hella:

- CRV1G.53114 - 1GB 996 386-001
- CRV1G.53102 - 1GB 996 386-031

DIMENSIUNI

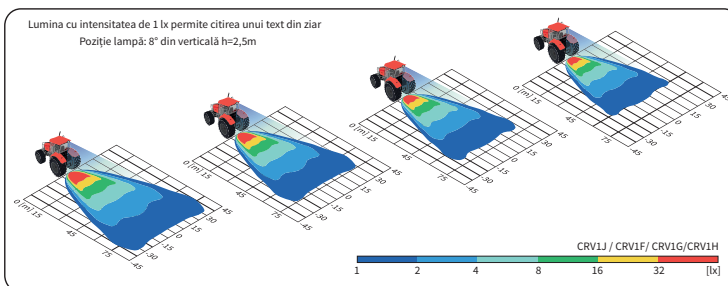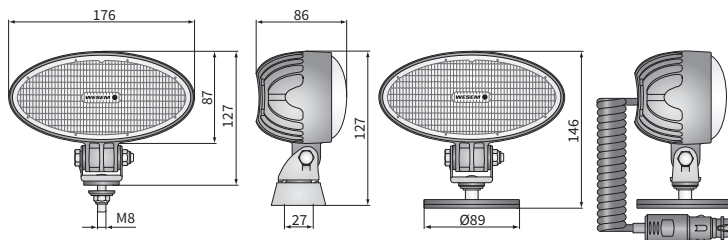

Cod articol	Flux luminos				Evaluare IP			Accesorii			Conectori				
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	IP66	IP67	IP69K	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	ștecher brichetă	Support	M8	magnet de neodim	omega
CRV1J.56001	✓				✓	✓	✓								
CRV1J.56003	✓				✓	✓	✓								
CRV1J.56014	✓				✓	✓	✓								
CRV1J.56051	✓				✓	✓	✓								
CRV1F.53201		✓				✓	✓		✓						
CRV1F.53206		✓			✓	✓	✓								
CRV1F.53204		✓				✓	✓								
CRV1F.53202		✓				✓	✓	✓							
CRV1F.53203		✓				✓	✓								
CRV1F.53212		✓				✓	✓	✓							
CRV1F.53251		✓				✓	✓			✓	✓				
CRV1G.53101			✓			✓	✓								
CRV1G.53106			✓			✓	✓								
CRV1G.53114			✓			✓	✓								

Cod articol	Flux luminos				Evaluare IP			Accesorii			Conectori				
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	IP66	IP67	IP69K	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	cablu 8 m	ștecher brichetă	Support	M8	magnet de neodim	omega
CRV1G.53102															
CRV1G.53113															
CRV1G.53121															
CRV1G.53126															
CRV1G.53134															
CRV1G.53133															
CRV1H.52901															
CRV1H.52906															
CRV1H.52914															
CRV1H.52902															
CRV1H.52913															
CRV1H.52921															
CRV1H.52926															
CRV1H.52934															
CRV1H.52933															