functii luminoase:	fază lungă
desemnarea funcției:	HR
trafic:	parte dreapta / partea stângă
marca de referinta:	20
putere maxima:	100 W
tensiune nominală:	12÷24V DC
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC
curent la 13,2 V:	8 A
curent la 28 V:	3,5 A
curent maxim:	10 A
evaluare IP:	IP67, IP69K
temperatura de lucru:	-40 ÷ 80 °C
material carcasa:	aluminiu
material lentilei:	sticlă
rezistenta l'coroziune:	ISO 9227, 500 h
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000 Hz
clasa EMC CISPR 25:	III
conectori incorporati:	
altele:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse











Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.


La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).


Sunt echipate cu un sistem activ de încălzire a lentilelor farurilor, care permite îndepărtarea rapidă a gheții și a zăpezii. Sistemul se activează automat doar la temperaturi scăzute, consumând energie doar atunci când este necesar (20 W).

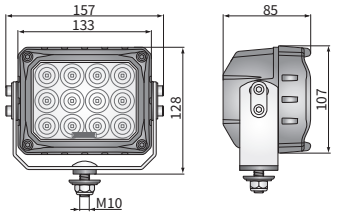









Cod articol	Cod de omologare	Functii lumini	fază lungă	Marca de referință	50	Flux luminos	10000 lm	Evaluare IP	IP67	IP69K	Culoare mască	negru	metalica	Opțiuni suplimentare	sticla incalzita	Metoda de montare	în picioare	suspendată	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124		✓				✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓				