

functii luminoase:	fază lungă	poziție
desemnarea funcției:	HR	A
flux luminos:	5500 lm	
trafic:	parte dreapta / partea stângă	
marca de referință:	50	-
putere maxima:	80 W	3 W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2 V:	8 A	0,2 A
curent la 28 V:	2,7 A	0,2 A
curent maxim:	8 A	0,2 A
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40 ÷ 80 °C	
material carcasa:	aluminiu	
material lentilei:	sticlă	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500 h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000 Hz	
clasa EMC CISPR 25:	III	
conectori încorporați:	-	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	



Faruri elegante și durabile dedicate autovehiculelor.

Tehnologia LED în faza lungă și luminile de poziție asigură cea mai mare eficiență a farului.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.


Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locații de montare: ca de sine stătător sau pe elemente verticale ale corpului.

Elementele de prindere sunt realizate din oțel Inox.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

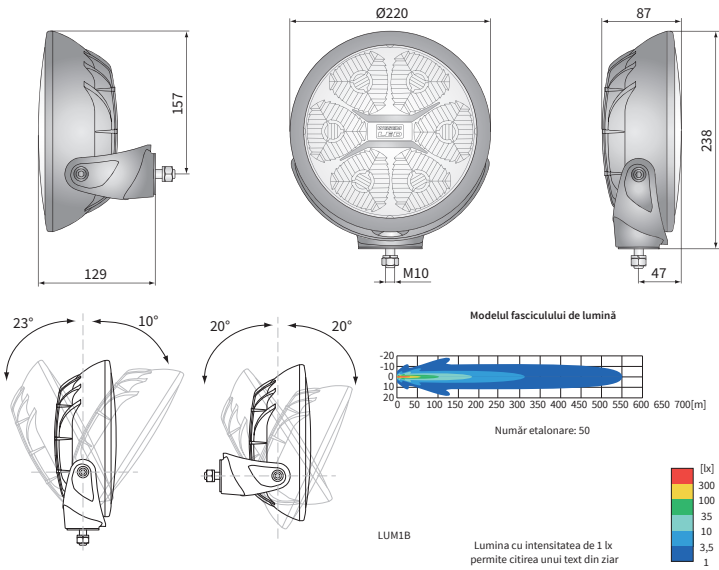

	Cod articol	Cod de omologare	Funcții lumini	față lungă	poziție	Flux luminos	5500 lm	2400 lm	Marca de referință	50	25	Evaluare IP	IP67	IP69K	Poziție culoare deschisă	alb	portocaliu	Carcasă	negru	alb	Ramă	negru	cromat	roșu	Culoare mască	negru	metalica	Accesorii	modul LED 12V-24V	capac dispensor	cablu 0,5 m	orificiu stabilizator
LUM1B.62900	125		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	