

funcții luminoase:	lumina de mers înapoi	
desemnarea funcției:	AR	
flux luminos:	2000 lm	1300 lm
putere maximă:	20W	13W
tensiune nominală:	12÷24V DC	
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC	
curent la 13,2V:	1,4A	1A
curent la 28V:	0,7A	0,5A
curent maxim:	2,8A	1,3A
temperatura de culoare:	6000÷6500K	5500÷6000K
unghi fascicol:	43° x 34°	
evaluare IP:	IP67, IP69K	
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C	
material carcasa:	aluminiu	
material lentilei:	plastic	
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h	
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz	
clasa EMC CISPR 25:	III	
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse	



Recomandat în special pentru camioane și autoutilitare.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.



Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).


Piese utile pentru asamblare:

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

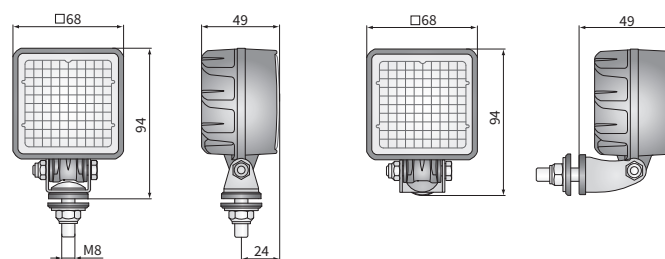

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală, h=1m

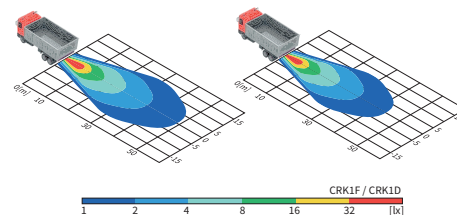

Cod articol	Cod de omologare	Flux luminos		Putere nominală		Tip	Evaluare IP		Tipul suport		Accesorii		Conectori		Ambalaj / buc	
		2000 lm	1300 lm	20W	13W		1 x LED	3 x LED	IP67	IP69K	M8	spate	modul LED 12V/24V	cablu 0,5 m	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK1F.59900	115	✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓		
CRK1F.59930	115	✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓		
CRK1F.59950	115	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1F.59960	115	✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓			✓
CRK1D.59700	114		✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		
CRK1D.59730	114		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1D.59750	114		✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	
CRK1D.59760	114	✓			✓		✓		✓	✓					✓	