



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: 105x105x50
- desemnarea funcției: AR
- flux luminos al modului LED: 2400 lm, 1600 lm, 800 lm
- flux luminos al lămpii: 2000 lm, 1300 lm, 650 lm
- putere maximă: 27W, 22W, 11W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumină: 18 x LED, 12 x LED, 6 x LED
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu
- material lentilele: plastic
- conectori încorporați: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Recomandat în special pentru camioane și autoutilitare.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei. Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).



La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

DIMENSIUNI

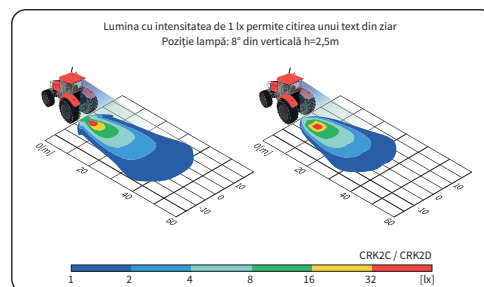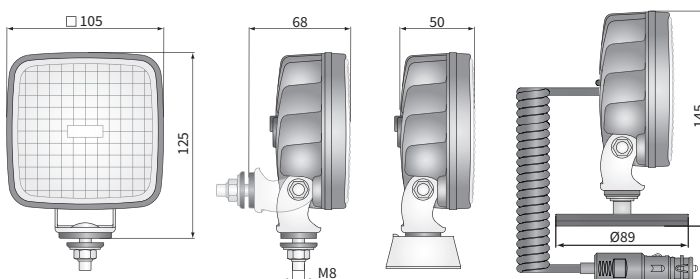

Cod articol	Cod de omologare	Flux luminos			Putere nominală	Evaluare IP			Tip	carcasă			Accesorii	Conectori			Suport	Ambalaj / buc	
		2400 lm	1600 lm	800 lm		IP67	IP69K	18 x LED		12 x LED	6 x LED	negru		alb	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m		Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2F.57300	112	✓			✓				✓		✓		✓			✓		1	
CRK2F.57340	112	✓			✓				✓		✓		✓			✓		1	
CRK2F.57350	112	✓			✓				✓		✓		✓			✓		1	
CRK2C.54900	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2C.54940	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2C.54950	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2C.54960	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2C.54970	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2C.54980	104		✓			✓					✓		✓			✓		1	
CRK2D.55700	107			✓			✓					✓				✓		1	
CRK2D.55750	107			✓			✓					✓				✓		1	
CRK2D.55770	104			✓			✓					✓				✓		1	