

functii luminoase:	manevra
desemnarea functiei:	ML
flux luminos:	2200 lm
putere maxima:	15W
tensiune nominala:	12÷24V DC
tensiune admisibila:	10,5÷30V DC
curent la 13,2V:	1,1A
curent la 28V:	0,6A
curent maxim:	1,7A
temperatura de culoare:	5500÷6000K
unghi fascicol:	100°
evaluare IP:	IP67, IP69K
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C
material carcasa:	aluminiu
material lentilei:	plastic
rezistenta l'corozioane:	ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii:	15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25:	III
alte:	protectie: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse



Sunt folosite pentru a ilumina zona de manevră din jurul camioanelor, remorcilor, semiremorcilor, vehiculelor speciale și utilitare.





Sunt omologate pentru lampă de manevră (ML), în conformitate cu regulamentul R148.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

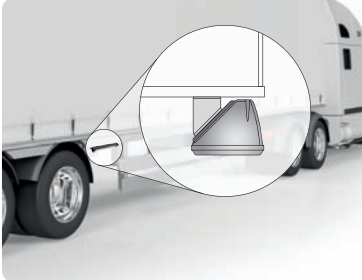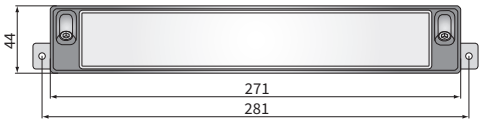

Cod articol	Cod de omologare	Flux luminos	2200 lm	Evaluare IP	IP67	IP69K	carcasă	negru	alb	roșu	galben chihlimbar	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m	Conectori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Ambalaj / buc	cutie de carton
CRP1D.59150	121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1