

dimensiuni:	123x115x121	98x110x111
sursa de lumina:	886-PGJ13	
putere maxima:	50W	
tensiune nominală:	12V DC	
optica:	FF	clasică
unghi fascicol:	30° x 7°, 50° x 7°	
evaluare IP:	IP66	
material carcasa:	plastic	
culoarea carcasei:	-	
material lentilei:	sticlă, plastic	



Locații de instalare: locașuri pentru vehicule adaptate din fabrică.


Aplicație dedicată:

A - tractoare John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L, 6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L, 6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - tractoare John Deere:

6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310, 6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

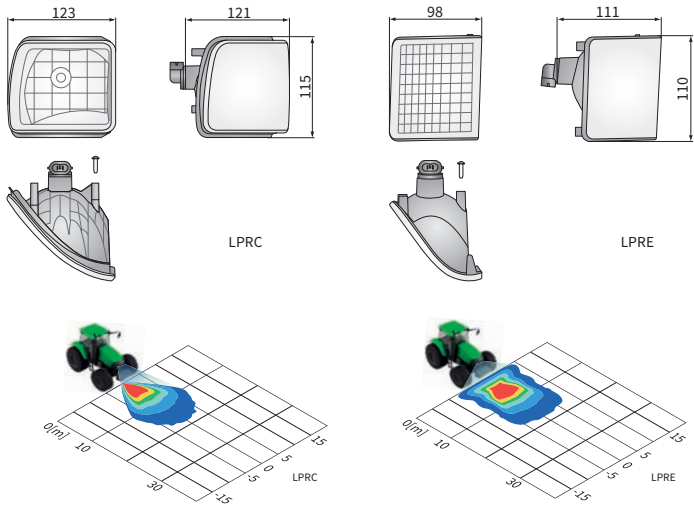

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar



Cod articol	Cod cat. John Deere	Optica	FF	clasică	Unghi fascicol	30° x 7°	50° x 7°	Material dispersor	sticlă	plastic	Tip	886-PGJ13	Accesorii	bec 886-PGJ13 12V	Parte	dreapta	stânga	Aplica	dedicată	Ambalaj / buc	cutie de carton
LPRC.54750			✓			✓			✓			✓				✓			A	1	
LPRC.54751	AL172568, AL119769		✓			✓			✓			✓		✓		✓			A	1	
LPRC.54700			✓			✓			✓			✓					✓		A	1	
LPRC.54701	AL172569, AL119770		✓			✓			✓			✓		✓			✓		A	1	
LPRE.56650				✓			✓			✓		✓				✓			B	1	
LPRE.56651	AL78178			✓			✓			✓		✓		✓		✓			B	1	
LPRE.56600				✓			✓			✓		✓					✓		B	1	
LPRE.56601	AL78177			✓			✓			✓		✓		✓			✓		B	1	