

DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: $\phi 148 \times 105$
- sursa de lumina: H3
- putere maxima: 70W, 55W
- tensiune nominală: 12V-24V DC, 12V DC
- optica: clasică
- unghi fascicol: $37^\circ \times 18^\circ$
- evaluare IP: IP66
- material carcasa: plastic
- culoarea carcasei: negru
- material lentilei: sticlă, plastic
- conectori incorporati: -
- alte (optiuni): mâner
intrerupator
lentila PC



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroselei. Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).




În varianta cu dispersor policarbonat nu utilizați becuri cu o putere mai mare de 55W.

Piese de schimb:

comutator - nr cat. WYL1.46300

manta ermetica - nr cat. A.28500

DIMENSIUNI

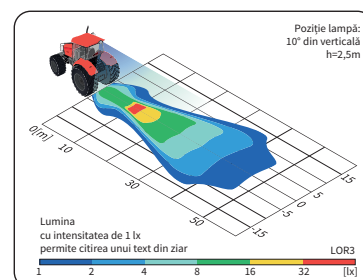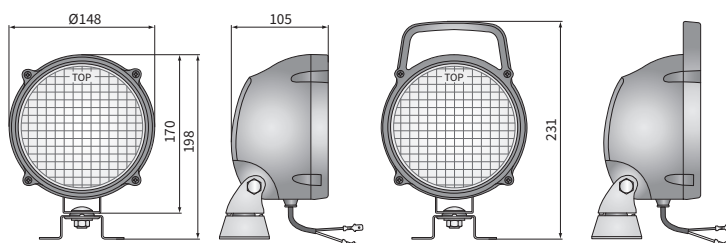

Cod articol	Cod cat. Heila	Material dispersor		Accesorii	bec H3 12V	bec H3 24V	suport omega	mâner	intrerupător	cablu 0,15 m	cablu 0,5 m	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Ambalaj / buc	cutie de carton
		sticlă	plastic														
LOR3.23395	1G3 005 760-201	✓															1
LOR3.23393			✓														1
LOR3.23394			✓														1
LOR3.29395	1G3 005 760-221	✓			✓			✓	✓	✓	✓						1
LOR3.29393			✓					✓	✓	✓	✓						1
LOR3.23295	1G3 005 760-001	✓						✓	✓	✓	✓						1
LOR3.23296		✓				✓		✓	✓	✓	✓						1
LOR3.23292	1G3 996 001-331		✓					✓	✓	✓	✓						1