

funcții luminoase:	fază scurtă	fază lungă	fază scurtă	fază lungă	poziție
desemnarea funcției:	HC/R		C/R		A
trafic:	parte dreapta				
marca de referința:	-	12,5	-	10	-
sursa de lumina:	H4		R2		W5W
putere maxima:	75/70W		55/50W		5W
tensiune nominală:	12÷24V DC				
optica:	FF				
evaluare IP:	IP55, IP54				
material carcasa:	plastic, metal				
material lentilei:	sticlă				




Instalare posibilă: pe partea stângă, pe partea dreaptă sau în poziție verticală folosind bușă de 18 mm, din oțel zincat (furnizată). Cablurile sunt scoase prin axa șurubului de fixare.

Sunt omologate și pentru becuri H4 și R2.

- Piese utile pentru asamblare:
- manșon de etanșare a becului principal - nr cat. A.05820
 - suport bec principal ermetic - nr cat. A.26925
 - mufa conectare a becului principal - nr cat. A.07128

Aplicație dedicată:

- A - tractoare:
- Ursus: C-300, C-4000
 - Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
 - Pronar Zubron 2032A
- B - vehicul electric Melex 252

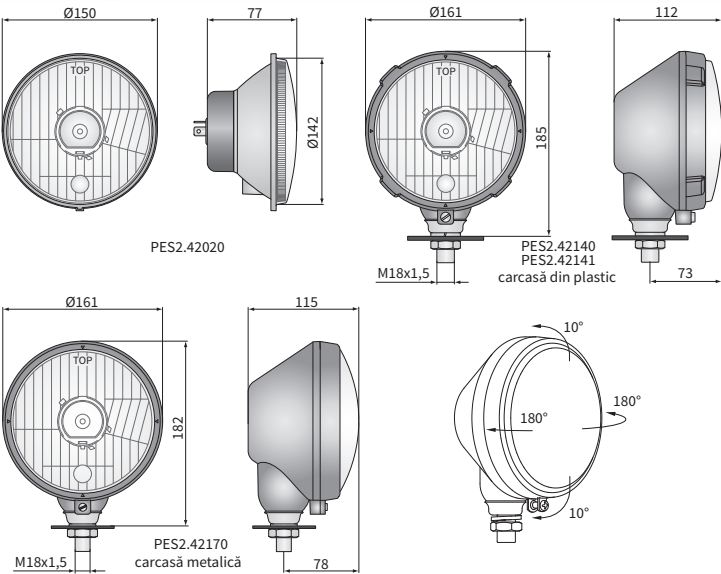

Cod articol	Cod de omologare	Funcții lumini	fază scurtă	fază lungă	poziție	Accesorii	garantarea becului	Material carcasa	plastic	metal	Metoda de montare	lateral - dreapta	lateral - stânga	în picioare	Aplica	dedicată
PES2.42121	050	✓	✓	✓	✓				✓			✓				A
PES2.42101	050	✓	✓	✓	✓				✓				✓			A
PES2.42141	050	✓	✓	✓	✓				✓					✓		A/B
PES2.42160	050	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓				A
PES2.42150	050	✓	✓	✓	✓					✓			✓			A
PES2.42170	050	✓	✓	✓	✓					✓				✓		A
PES2.42020	050	✓	✓	✓	✓		✓									

