



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: 140x140x81
- functii luminoase: poziție, stop (principală), indicator direcție, iluminat număr
- desemnarea funcției: RD, SID, 2aD, L
 - trafic: parte dreapta/partea stângă
- sursa de lumina: P21W e R10W
- putere maxima: 21W, 10W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- optica: FF
- evaluare IP: IP55
- montare: 2xM6
- material carcasa: plastic
- culoarea carcasei: negru
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: -
 - altele: sistem de absorbție a șocurilor



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt proiectate pentru a fi montate pe elementele din spate ale caroseriei vehiculului. Ele pot fi montate la stânga, la dreapta sau în picioare.

Au un conector încorporat pentru alimentarea luminilor suplimentare - de exemplu, o lampă portabilă sau de lucru. Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).


Piese de schimb:
sticla/dispersor - nr cat. A.41000

Exemple de aplicare:
remorci
camioane
tractoare i vehicule cu mișcare lentă

Aplicație dedicată:
A - tractoare:
Zetor: Proxima i Forterra
Ursus, Farmtrac

B - masini agricole Claas: combine de recoltat, cositoare, prese de balotat,
remorci pentru siloz

DIMENSIUNI

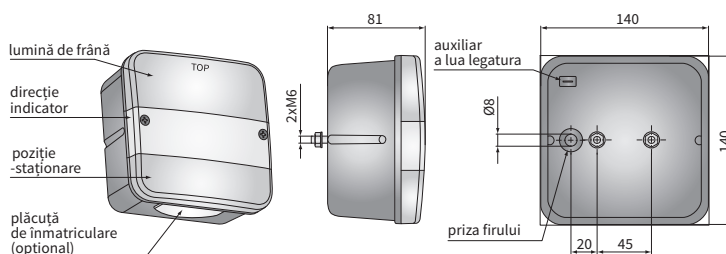

Cod articol	Cod de omologare	Funcții lumini				Denumirea funcției	Accesorii	Parte	Conectori	Aplica	Ambalaj / buc	cutie de carton
		poziție	stop (principală)	indicator direcție	iluminat număr							
LT2.26600	006	✓	✓	✓		RD	bec P21W 12V	dreapta	AMP Faston 250	A	1	
LT2.26606	006	✓	✓	✓		SID	bec R10W 12V	stânga	Deutsch DT	A	1	
LT2.26601	006	✓	✓	✓		2aD	cablu 0,25 m		AMP SuperSeal 1,5	A	1	
LT2.26603	006	✓	✓	✓		L	cablu 3,3 m		Cap / Pin	A	1	
LT2.26602	006	✓	✓	✓			cablu 3,6 m			A	1	
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓					B	1	
LT2.26605	006	✓	✓	✓	✓				4	B	1	