DATE TEHN. / CARACTERISTICI

dimensiuni:	140x93x77, 148x93x77, 165x105x80
functii luminoase:	poziție, indicator direcție, stop (principală)
desemnarea funcției:	A, 1, R-S1, 2a
trafic:	parte dreapta / partea stângă
sursa de lumina:	P21W și R5W, P21W și P21/5W
putere maxima:	21W, 5W, 21/5W
tensiune nominală:	12V-24V DC
optica:	FF
evaluare IP:	IP55
montare:	2xM5
material carcasa:	plastic
culoarea carcasei:	negru
material lentilei:	plastic
conectori incorporati:	AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT

OMOLOGARE E20 EUROPEANĂ

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ele pot fi montate la stânga sau la dreapta în poziție orizontală, verticală sau laterală.

Lămpile față sunt produse în versiunea 2F cu lumină de poziție și direcție. Lămpile spate sunt produse în versiunea 3F cu lumină de poziție, direcție și stop.

Piese utile pentru asamblare:
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 4 pini - nr cat. A.07133
Deutsch DT06-4S ștecher cu 4 pini - nr cat. A.07136

Echivalente Cobo:
LT3.48400 - 02.1335.0000
LT3.48481 - 02.0665.0000

Aplicație dedicată:
A - tractoare Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus, Silver, Silver Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra
B - tractoare John Deere: GL5075, GL5085
C - tractoare John Deere: 5G, 5GF, 5GV
D - ładowarka teleskopowa JCB: Agri (Loadall) 560-80
E - tractoare New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000
F - tractoare John Deere serie: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R

DIMENSIUNI

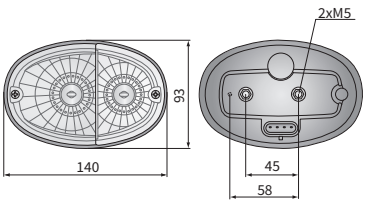

Suport din spate

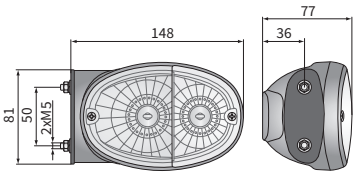

Suport lateral



Pentru montaj în nișă

Cod articol	Cod cat. Hella	Cod cat. John Deere	Cod de omologare	Tipul lămpii	față	spate	Functii lumini	poziție	indicator direcție	stop (principală)	Accesorii	bec P21W 12V	bec P21/5W 12V	bec R5W 12V	bec P21W 24V	bec P21/5W 24V	bec R5W 24V	cablu 0,7 m	Metoda de montare	spate	lateral	degajare	Parte	stânga	dreapta	Conectori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Delphi 12129615	Cap / Pin	Aplica	dedicată	Ambalaj / buc	cutie de carton
LT3.48450	2BE 343 130-001,007		082		✓			✓	✓											✓				✓	✓				✓		4		C/D		1
LT3.48460	2BE 343 130-657,667		082		✓			✓	✓			✓		✓						✓				✓	✓				✓		4		C		1
LT3.48463		AL171029	082		✓			✓	✓			✓		✓				✓		✓				✓						✓	3		F		1
LT3.48464		AL171053	082		✓			✓	✓			✓		✓				✓		✓					✓					✓	3		F		1
LT3.48480			082		✓			✓	✓												✓			✓	✓							A/B/E		1
LT3.48481	2BE 343 130-417,427		082		✓			✓	✓			✓		✓							✓			✓	✓									1
LT3.48490	2BE 343 130-777,787		082		✓			✓	✓													✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48491	2BE 343 130-657,667		082		✓			✓	✓			✓		✓								✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48492			082		✓			✓	✓						✓		✓					✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48400	2SD 343 130-011,017		077			✓		✓	✓	✓										✓				✓	✓				✓		4				1
LT3.48410	2SD 343 130-157,167		077			✓		✓	✓	✓		✓	✓							✓				✓	✓				✓		4		A/B		1
LT3.48420	2SD 343 130-137,147		077			✓		✓	✓	✓					✓	✓				✓				✓	✓				✓		4				1
LT3.48430	2SD 343 130-797,807		077			✓		✓	✓	✓											✓			✓	✓									1
LT3.48431			077			✓		✓	✓	✓		✓	✓								✓			✓	✓									1
LT3.48440			077			✓		✓	✓	✓												✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48441	2SD 343 130-737,747		077			✓		✓	✓	✓		✓	✓									✓		✓	✓			✓	✓		4				1
LT3.48442	2SD 343 130-397,227		077			✓		✓	✓	✓					✓	✓						✓		✓	✓			✓	✓		4				1