

flux luminos:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
putere maxima:	21W	15W	19W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	1,5A		1,1A
curent la 28V:	0,8A		0,6A
curent maxim:	2A	1,7A	1,1A
temperatura de culoare:	5000±5500K	5500±6000K	5000±5500K
fascicul:	fascicul larg, fascicul împrăștiat		
unghi fascicol:	30° x 7°, 100°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		V
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		



Recomandat în special pentru mașini de pompieri, ambulanțe, mașini de poliție, autocaravane, remorci și dulapuri.


Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.


Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea. Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Pot fi montate orizontal pe orice element plat al corpului.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

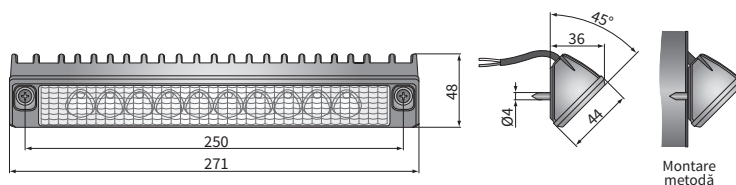

Montare metoda

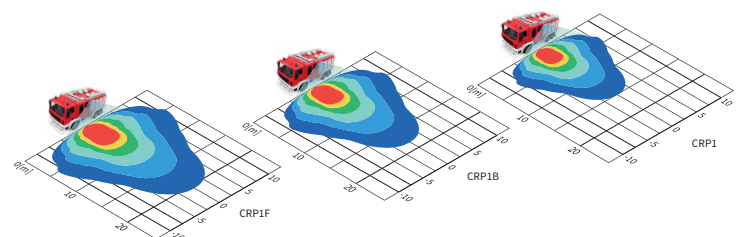

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Pozitie lampă: h=2,5m

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Cod articol	Cod cat. Hella	Flux luminos	Unghi fascicul	Culoarea deschisă	Temperatura culorii	Evaluare IP	carcasă	gaiben chihlimbar	Accesorii
CRP1F.61800		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1F.61802		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1G.61900		✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRP1G.61901		✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRP1G.61902		✓		✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58800	1GB 357 098-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1D.59100		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1E.61400		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1D.59101		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58801		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58802		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1B.58803		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1.54600		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1C.59000	1GD 996 098-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1C.59001		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1C.59002		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1.54601		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1.54602		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRP1.54603		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

