

flux luminos:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
putere maxima:	21W	15W	19W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	1,5A	1,1A	
curent la 28V:	0,8A	0,6A	
curent maxim:	2A	1,7A	1,1A
temperatura de culoare:	5000÷5500K	5500÷6000K	2100K
fascicul:	fascicul larg, fascicul împrăștiat		
unghi fascicol:	30° x 7°, 100°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	III		V
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		



Recomandat în special pentru mașini de pompieri, ambulanțe, mașini de poliție, autocaravane, remorci și dulapuri.




Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea. Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Pot fi montate orizontal pe orice element plat al corpului.

Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

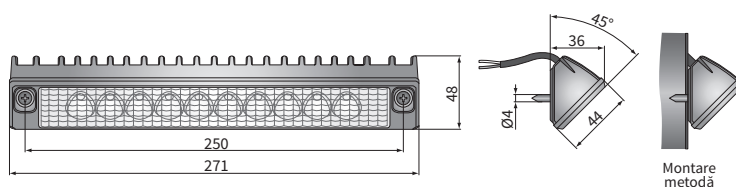

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: h=2,5m

CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Cod articol	Cod cat. Hella	Flux luminos	3000 lm	2200 lm	1400 lm	Unghi fascicul	30° x 7°	100°	Culoarea deschisă	alb	portocaliu	Temperatura culorii	5000÷5500K	5500÷6000K	2100K	Evalueare IP	IP67	IP69K	carcasă	negru	alb	roșu	galben chihlimbar	Accesorii	modul LED 12V-24V	cablu 0,5 m
CRP1F.61800			✓				✓			✓							✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1G.61900			✓					✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1B.58800	1GB 357 098-001			✓			✓			✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1D.59100				✓				✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1E.61400				✓				✓			✓				✓		✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1D.59101				✓				✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1B.58801				✓			✓			✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1B.58802				✓			✓			✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1B.58803				✓			✓			✓			✓				✓	✓		✓			✓	✓	✓	
CRP1.54600					✓		✓			✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1C.59000	1GD 996 098-001				✓			✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1C.59001					✓			✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1C.59002					✓			✓		✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1.54601					✓		✓			✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	
CRP1.54602					✓		✓			✓			✓				✓	✓		✓		✓		✓	✓	
CRP1.54603							✓			✓			✓				✓	✓		✓		✓		✓	✓	

