



DATE TEHNICE/CARACTERISTICI

- dimensiuni: $\phi 87 \times 72$
- flux luminos al modulului LED: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- flux luminos al lămpii: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- putere maxima: 21W, 18W, 14.5W
- tensiune nominală: 12V-24V DC
- tensiune de funcționare admisă: 10.5V-30V DC
- sursa de lumina: 4 x LED
- temperatura de culoare: 5700-7000K
- unghi fascicol: 35°, 58°
- evaluare IP: IP67, IP69K
- temperatura de lucru: -40°C - +80°C
- material carcasa: aluminiu/plastic
- material lentilei: plastic
- conectori incorporati: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT
- alte: protecție:
 - împotriva supraîncălzirii
 - împotriva polarității inverse



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor, mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea indicată.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electro-magnetică 2004/108/CE. Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.



La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

DIMENSIUNI

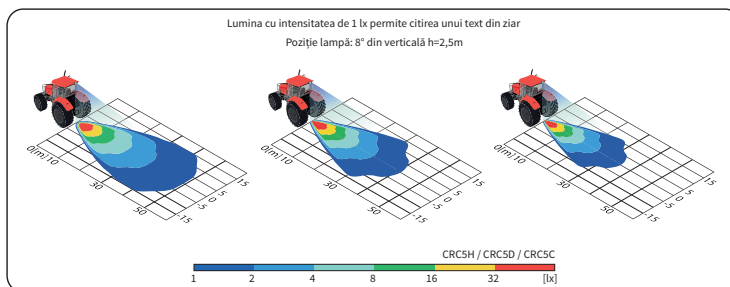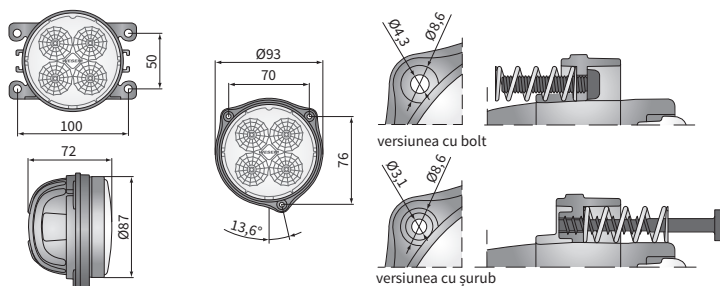

Cod articol	Flux luminos			Unghi fascicol	Evaluare IP	Accesorii	Suport	Conectori	Cod articol	Flux luminos			Unghi fascicol	Evaluare IP	Accesorii	Suport	Conectori
	2000 lm	1500 lm	1000 lm							2000 lm	1500 lm	1000 lm					
CRC5K.54825	✓			35°	IP67			Deutsch DT	CRC5D.51626	✓			35°	IP67			Deutsch DT
CRC5K.54828	✓			58°	IP69K			AMP SuperSeal 1,5	CRC5D.51624	✓			58°	IP69K			AMP SuperSeal 1,5
CRC5K.54820	✓								CRC5D.51628	✓							
CRC5H.53320	✓								CRC5D.51621	✓							
CRC5H.53325	✓								CRC5C.51520	✓							
CRC5H.53326	✓								CRC5C.51525	✓							
CRC5H.53328	✓								CRC5C.51523	✓							
CRC5H.53321	✓								CRC5C.51527	✓							
CRC5D.51620	✓								CRC5C.51522	✓							
CRC5D.51625	✓								CRC5C.51524	✓							
CRC5D.51623	✓								CRC5C.51526	✓							
CRC5D.51627	✓								CRC5C.51528	✓							
CRC5D.51622	✓								CRC5C.51521	✓							