

funcții luminoase:	lumina de mers înapoi		
desemnarea funcției:	AR		
flux luminos:	2400 lm	1600 lm	800 lm
putere maximă:	27W	22W	11W
tensiune nominală:	12÷24V DC		
tensiune admisibilă:	10,5÷30V DC		
curent la 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
curent la 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
curent maxim:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura de culoare:	4500÷5000K		
unghi fascicol:	50° x 30°		
evaluare IP:	IP67, IP69K		
temperatura de lucru:	-40°C ÷ 80°C		
material carcasa:	aluminiu		
material lentilei:	plastic		
rezistența la coroziune:	ISO 9227, 500h		
rezistența la vibrații:	15,3G 24÷2000Hz		
clasa EMC CISPR 25:	V		
conectori încorporați:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
alte:	protecție: - împotriva supraîncălzirii - împotriva polarității inverse		



Recomandat în special pentru camioane și autoutilitare.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CE.

Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la acestea.

Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.

Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.

Se pot monta în orice poziție (în picioare, agățate, lateral).


La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat (la cerere).

Piese utile pentru asamblare:

AMP SuperSeal 1,5 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07137

Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar
Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

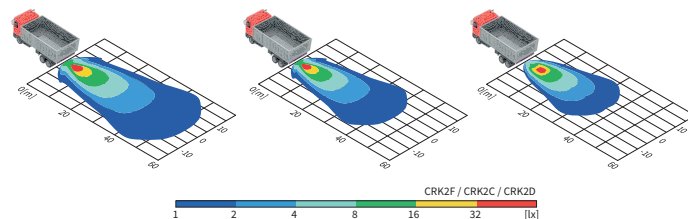

Cod articol	Cod de omologare	Flux luminos	Putere nominală	Evaluare IP	Tip	carcasă	Accesorii	Conectori	Support	Omologare	Ambalaj / buc
		2400 lm	27W	IP67	18 x LED	negru	modul LED 12V-24V	Deutsch DT	M8		cutie de carton
		1600 lm	22W	IP69K	12 x LED	alb	cablu 0,5 m	AMP SuperSeal 1,5	omega		
		800 lm	11W		6 x LED						
CRK2F.57300	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2F.57340	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2F.57350	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54900	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54940	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54950	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54960	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54970	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2C.54980	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2D.55700	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2D.55750	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK2D.55770	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1